



Características

- Estructura de Acero Niquelado
- Protección IP67
- Capacidad de hasta 10 000 lb
- Aprobación OIML.
- Pata de nivelación con recubrimiento de goma.
- Cable de 4 m y 5 mm de diámetro.
- Cable más largo a pedido.

Intercambiable con los siguientes modelos

Sensortronics	65023A
Revere	5123
Tedea	3411
Celtron	SQB
Rice Lake	RL35023, RL30000

Todos los nombres de productos, logotipos, marcas y otras marcas registradas presentadas o referidas dentro de este folleto son propiedad de sus respectivos titulares de marcas.



Datos técnicos

- **Capacidad**
1K, 2,5K, 4K y 10Klb
- **Sensibilidad**
3.0 mV/V
- **Exactitud**
C5
- **Error Combinado**
≤0,02%FS
- **Balance Cero**
± 1% Emax
- **TE* Cero**
0,02%FS/10°C
- **TE* Sensibilidad**
0,02%FS/10°C
- **Resistencia de Entrada**
380 ± 5Ω
- **Resistencia de Salida**
350 ± 2Ω
- **Resistencia de Aislación**
≥5 000 mΩ (50VDC)
- **Temperatura de Operación**
-35...70°C
- **No Linealidad**
± 0.02% Emax.
- **Repetibilidad**
± 0.01% Emax.
- **Límite de Sobrecarga**
200% F.S.
- **Excitación Recomendada**
5 - 12VDC
- **Protección**
IP67


* TE=Efecto Temperatura

Capacidad (lb)	L	L1	L2	L3	H	B	M	d1
1K, 2,5K y 4K	130	12,7	25,4	76,2	31,8	31,8	1/2-20 UNF-2B (M12)	13,5
10K	171,5	19	38,1	95,3	38,1	38,1	3/4-16 UNF-2B (M18X15)	20

Todas las dimensiones en mm

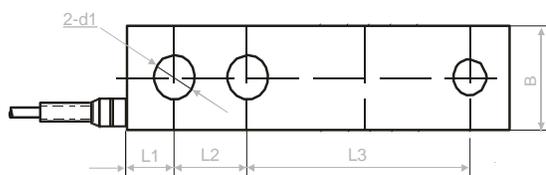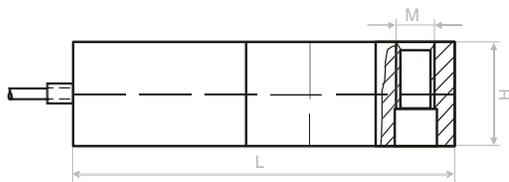

Código	Referencia	Capacidad	Peso-flete
10071	AE95023-1Klb	1 000 lb	1 kg (2 lb)
10072	AE95023-2,5Klb	2 500 lb	1 kg (2 lb)
10073	AE95023-4Klb	4 000 lb	1 kg (2 lb)
10074	AE95023-10Klb	10 000 lb	1,5 kg (3 lb)

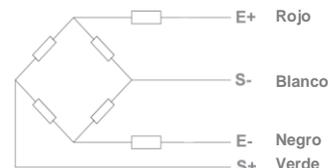

TUPUNATRON GARANTIA LIMITADA

Tupunatron garantiza este producto que está libre de defectos en materiales y/o mano de obra y adecuado para el propósito previsto como se indica en esta hoja de especificaciones. Esta garantía es válida y deberá cubrir al comprador por un año desde la fecha de envío desde nuestra planta. Si el producto se encuentra defectuoso por nuestra inspección de conformidad con los criterios enumerados anteriormente, vamos a sustituir o reparar a nuestro costo. Para servicio de garantía, debe obtener un Número de Autorización de Retorno (RMA) de nuestra parte y el retorno del artículo, con el flete pre-pagado y una descripción escrita del problema. Nosotros responderemos a la brevedad con los resultados de nuestra evaluación.